

## Technischer Hinweis

**1** Das Schutzgitter ist durch Kabelbinder gesichert. Nach Lösen der Kabelbinder entsteht ein Abstand zwischen Rahmen und Tür. Dies ist normal und eine technische Voraussetzung für Klemmgitter.

**2** Diese Lücke verschwindet, sobald das Schutzgitter korrekt und gleichmäßig eingespannt wird. Zuerst zieht man die unteren Schrauben fest und dann die Oberen. Erst jetzt steht die volle Sicherheit mit allen Funktionen zur Verfügung.



## Mögliche Aufbauvarianten

1-tlg. Mini | L | XL | XXL  
Tür ohne Verbreiterung  
ab 60 cm bis 110 cm

2-tlg. Überbreite  
Tür mit 1 Verbreiterung  
Links oder Rechts  
ab 110 cm bis 180 cm


3-tlg. Extrabreite  
Tür mit 2 Verbreiterungen  
Links & Rechts  
ab 180 cm bis 310 cm




60-70 cm = Mini	110-120 cm = XXL +10	140-150 cm = XXL +40	180-190 cm = XXL +40 +40	230-240 cm = XXL +60 +70	280-290 cm = XXL +90 +90
70-80 cm = Standard	120-130 cm = XXL +20	150-160 cm = XXL +50	190-200 cm = XXL +40 +50	240-250 cm = XXL +70 +70	290-300 cm = XXL +90 +100
80-90 cm = L	130-140 cm = XXL +30	160-170 cm = XXL +60	200-210 cm = XXL +50 +50	250-260 cm = XXL +70 +80	300-310 cm = XXL +100 +100
90-100 cm = XL		170-180 cm = XXL +70	210-220 cm = XXL +50 +60	260-270 cm = XXL +80 +80	
100-110 cm = XXL			220-230 cm = XXL +60 +60	270-280 cm = XXL +80 +90	

## Verwendung bei Treppen


Oberhalb der Treppe:  
Nicht unterhalb der obersten Stufe



Auf der obersten Stufe



Unterhalb der Treppe:  
Auf der untersten Stufe



## Montageanleitung Schutzgitter

🇬🇧 Available on request    🇫🇷 Disponible sur demande  
🇪🇸 Disponible a petición    🇮🇹 Disponibile su richiesta



- 1 Gummierte Wandteller mit Gewindestangen
- 2 Radmuttern zum Feststellen
- 3 Optionale Wandhalter mit Klebepads
- 4 Metall-Bolzen für Verbreiterungen

## Einfache Montage in 3 Schritten

### Schritt 1

#### Schutzgitter 1-tlg. ohne Verbreiterung:

Zuerst schraubt man die 4 Radmuttern jeweils auf die 4 Gewindestangen komplett bis zum Ende zusammen. Dann steckt man diese aufgeschraubten Gewindestangen in jeder Ecke in die Montagelöcher des Schutzgitters.

Die Gewindestangen dürfen nur maximal 6 cm an jeder Ecke hinaus gedreht werden.

Sollten diese mehr als 6 cm hinaus gedreht werden müssen, so muss man unbedingt eine Verlängerung verwenden, die einfach einzeln hinzugenommen werden kann. Diese wird entweder links oder rechts oder beidseitig am Basis-Gitter angesteckt.



#### Schutzgitter 2-tlg. oder 3-tlg. mit Verbreiterung:

Zuerst steckt man die Verbreiterung mit den Metallbolzen an das Standard-Schutzgitter mit der Tür. Dies ist links, rechts oder beidseitig möglich.

Dann schraubt man die 4 Radmuttern jeweils auf die 4 Gewindestangen komplett bis zum Ende zusammen. Anschließend steckt man die aufgeschraubten Gewindestangen in jede Ecke in die Montagelöcher des Schutzgitters.

Es ist richtig, dass das Gewinde im Rahmen des Schutzgitters nicht greift. Durch Drehen der Radmuttern werden die Gewindestangen rein- oder herausgedreht. So funktioniert an allen 4 Eckpunkten die millimetergenaue, stufenlose Einstellung und das feste Einspannen des Schutzgitters.

Die Gewindestangen dürfen nur maximal 6 cm an jeder Ecke hinaus gedreht werden.

Sollten diese mehr als 6 cm hinaus gedreht werden müssen, so sollte man unbedingt eine breitere Verlängerung verwenden. Diese kann einfach einzeln ausgetauscht werden.



### So betätigen Sie das Schutzgitter

Durch Betätigung des Handgriffs wird die richtige Reihenfolge des Schließmechanismus ausgelöst, die das Öffnen des Schutzgitters einleitet. Für Erwachsene ist es ein unkomplizierter Handgriff. Für Kinder bis 24 Monate ist dieser jedoch motorisch unmöglich durchzuführen.

Wenn das Schloss durch den Handgriff gelöst ist, wird durch das Anheben der Tür die zusätzliche, am unteren Rahmen befindliche Sicherheits-Arretierung freigegeben und die Tür lässt sich jetzt in Laufrichtung öffnen. Lässt man die Tür offen, fällt diese automatisch wieder zu. Versetzt man der Tür einen kleinen Schwung, so fällt sie auch automatisch wieder ins Sicherheits-Schloss ein und ist verriegelt.

### Reinigung und Pflege

Zur Reinigung verwendet man einfach ein feuchtes Tuch. Man möge bitte keine chemischen oder groben Scheuermittel verwenden.


### Schritt 2

Jetzt stellt man das Schutzgitter in die gewünschte Position und sucht sich aus, ob man Links- oder Rechtsanschlag haben möchte. Dazu wird das Schutzgitter einfach um 180° gewendet. Das Schutzgitter muss mit der Bodenschiene flach auf dem Boden aufliegen.

#### Optionaler Zwischenschritt

Für die optionale, zusätzliche Befestigung durch Schrauben, liegen der Lieferung Wandhalterungen bei. Diese werden mit Klebepads zunächst an den Punkten der Teller mit den Gewindestangen an der Wand fixiert und mit den Schrauben verschraubt. In diese Wandhalterungen werden die Gewindestangen eingesteckt. Der Vorteil hierbei ist, dass man das Klemmgitter nach einer möglichen Demontage ganz schnell und einfach wieder anbringen kann.

Jetzt zieht man das Schutzgitter mit den Radmuttern soweit fest, dass zunächst ein Abstand von etwa 1 cm vor Endposition entsteht. Dann beginnt man mit den unteren Schrauben und endet mit den Oberen.

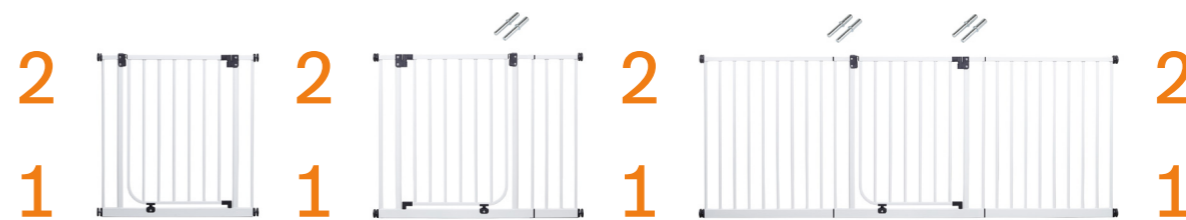

### Schritt 3

Jetzt löst man die Kabelbinder. Da das Schutzgitter unter Spannung steht, entsteht jetzt eine Lücke zwischen Türrahmen und der Tür. Dies ist bei druckmontierten Schutzgittern eine technische Voraussetzung. Die Lücke schließt sich beim Erreichen der Endposition.

Nun zieht man das Schutzgitter mit den Radmuttern soweit fest, dass sich die Lücke schließt und das Schließsystem an der Tür in das Schloss des Rahmens fällt. Nun ist das Schutzgitter fest eingespannt. Das Öffnen, automatische Schließen und Verriegeln funktioniert jetzt einwandfrei.

Falls notwendig sollte man die Radmuttern hin und wieder etwas nachziehen.

### Warnhinweise

- ↘ Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
- ↘ Kinder dürfen trotz Schutzgitter niemals unbeaufsichtigt sein.
- ↘ Das Schutzgitter muss immer vollständig verschlossen/verriegelt sein.
- ↘ Es dürfen keine Gegenstände in die Nähe des Schutzgitters gelegt werden.
- ↘ Das Schutzgitter ist nur für den privaten Hausgebrauch oder Garten vorgesehen.
- ↘ Die Radmuttern sollten regelmäßig kontrolliert und hin und wieder nachgezogen werden.
- ↘ Das Schutzgitter darf nicht vor Fenstern montiert werden, sondern nur an Türen oder Wänden.
- ↘ Alle Zubehöre müssen aus Sicherheitsgründen von der Impag Vertriebs-GmbH verwendet werden.
- ↘ Das Schutzgitter ist aus biologischen, motorischen Gründen nur für Kinder bis 24 Monate geeignet.